



CompañíaHasar

Manual de Usuario
Ini. Pan. 2.3

Ini. Pan. 2.3

El programa Ini. Pan. 2.3 se encarga de generar el string de comando necesario para inicializar la impresora fiscal de Panamá.

Ini. Pan. 2.3

Configuración Ventana Herramientas

Razón Social 1

Razón Social

Dirección Fiscal

R.U.C.

DV Contribuyente

Nº Reg.

Razón Social Distr.

Razón Social Distr.

Razón Social Distr.

R.U.C.

DV.

2

Iniciar

Log

Nº Puerto

Ingrese el número de puerto

Aceptar

Hora y fecha

Fecha

(Formato AAMMDD)

Hora

(Formato HHMMSS)

Modificar

Básicamente, el mismo consta de una pantalla principal, en la que se definen dos zonas. La zona de configuración (1) en la cual podemos configurar el numero de puerto, y limpiar los campos de datos y la zona de carga de datos (2) donde ingresaremos el/los datos de inicialización.

Además, al pie del programa, vamos a encontrar un cuadro de texto en el que aparecerán los mensajes de error del programa.

Modo de Uso:

Para utilizar el inicializador, simplemente se debe ingresar el numero del puerto al cual se conectara la impresora, y luego completar el/los campo/s de datos, dependiendo del modo de inicialización.

Inicializar en Modo entrenamiento

Para inicializar en modo entrenamiento, solamente se debe completar el campo de N° Reg.

Inicializar en Modo Fiscal:


Para inicializar en modo fiscal, se deben completar todos los campos de datos. (No es necesario que estén completos los 2 campos de Razón social, con uno solo, ya basta), y tampoco es necesario completar el campo de N° de Registro de la impresora, ya que se toma por defecto el número de la inicialización en modo entrenamiento.

La inicialización completa, tarda entre 30 segundos y 1 minuto, en los cuales, parecerá que el impresor se encuentra inactivo. Es muy importante, ESPERAR ESTE TIEMPO, ya que si tratamos de enviar un comando de nuevo u otra cosa, corremos el riesgo de dañar la memoria fiscal.

Errores:

Cuando el programa por algún motivo, no puede inicializar el impresor, mostrara un mensaje en la caja de texto, indicando el tipo de error, como muestra la siguiente figura.

Para salir del error, simplemente debemos limpiar los campos de datos, con el botón, Ventana\Limpiar Campos.

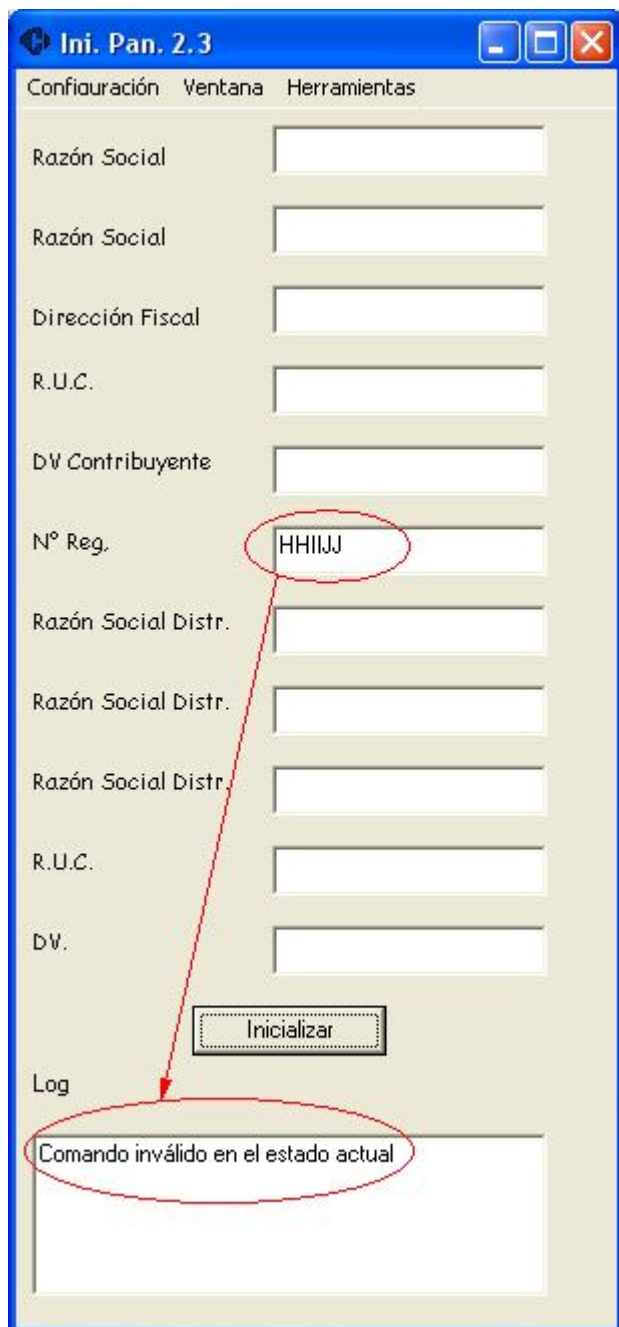

Dicho botón, limpiara todos los campos, (incluido el cuadro de errores) y nos permitirá volver a empezar con el proceso de inicialización.

Si no cerró el programa, no es necesario volver a configurar el número de puerto

Herramientas:

Hacer Z

En la zona de configuración nos encontramos con en menú herramientas, el cual posee el botón "Hacer Z".

Dicho botón, nos permite hacer un cierre diario Z, para poder llevar a cabo la inicialización del equipo.

Hora y fecha

Otra de las herramientas que provee el inicializador, es la de cambio de hora y fecha.

Este cambio se puede realizar antes de inicializar la impresora en modo fiscal. Si lo hacemos de esta manera, la impresora luego de inicializada, conservará los valores de hora y fecha cargados.

Este proceso también se puede realizar inmediatamente luego de inicializar el equipo. Esa es la ultima oportunidad de llevar la hora y la fecha a un momento anterior.

En la ventana de cambio de fecha y hora, vamos a tener 2 cuadros de texto, en los cuales cargaremos la fecha con el formato (AAMMDD) y la hora con el formato (HHMMSS).

Es muy importante respetar este formato, y no agregar puntos o algún otro separador, ya que eso, invalidaría el comando.



Septiembre 16, 2011 – Rev. 001

COPYRIGHT © 1997/2011 - CÍA. HASAR SAIC

- _ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- _ **Cía. HASAR SAIC** no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- _ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de **Cía. HASAR SAIC**.



CompañíaHasar



Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] El Talar | Buenos Aires | Argentina
tel: [54.11] 4117.8900 | fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com